

A Brand of CNH Industrial

CASE *III*
AGRICULTURE

RETHINK PRODUCTIVITY

FUERZA Y FLEXIBILIDAD
PARA DAR UN SALTO EN EFICIENCIA

TRACTORES SERIE PUMA

MODELOS 200 – 215 – 230



ESPECIFICACIONES

MODELOS	Puma 200	Puma 215	Puma 230
MOTOR			
Número de cilindros/tipo	6 / Turbo con intercooler		
Capacidad	6,7 L		
Díámetro interno x recorrido	104 x 132 mm		
Potencia nominal ECE R120 (1)	197 cv	213 cv	234 cv
Potencia máxima ECE R120 (1)	212 cv	223 cv	241 cv
Potencia máxima con boost ECE R120 (1)	234 cv	238 cv	-
Rotación nominal del motor	2.200 rpm		
Torque máximo (Nm/rpm)	860/1.400	866/1.400	965/1.600
Reserva de torque	37%	27%	30%
Depósito de combustible	410 litros		
TRANSMISIÓN			
FullPowerShift 18x6 con Autoshift TM	Standard		
Powershuttle	Standard		
Tipo bloqueo del diferencial del eje trasero	Accionamiento electrohidráulico		
Freno de servicio	Freno a disco en baño de aceite, con ajuste automático		
TRACCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS Y DIRECCIÓN			
Tipo	Accionamiento electrohidráulico		
Ángulo de dirección (°)	55		
Radio de giro mínimo, ajuste de la trocha 1.829 mm	6,1 m		
TOMA DE FUERZA			
Tipo	Electrohidráulico		
Estándar/opciones de rotación	540E/1.000		
Estándar/opciones de rotación del motor	1.569/1.893 rpm		
Tipo de eje	1 3/8" 21 estrías 1 3/8" 6 estrías		

MODELOS	Puma 200	Puma 215	Puma 230
SISTEMA HIDRÁULICO			
Flujo del sistema hidráulico principal	180 L/min		
Presión del sistema	215 bares		
Tipo de bomba	PFC		
Capacidad máxima de elevación	6.894 kg		
Número de válvulas del control remoto	4 válvulas mecánicas		
Tipo de categoría	Cat. III		
SISTEMA HIDRÁULICO FRONTAL			
Elevación frontal	Opcional		
ToF	1.000 rpm @2.036rpm, en el sentido antihorario visto de frente.		
Brazos inferiores	Plegables		
Capacidad de elevación	3.950 kg en el ojal		
Capacidad de elevación	3.620 kg a 610 mm en el ojal		
PESO			
Peso máxima admitido con lastre	13.000 kg		
DIMENSIONES			
Longitud total	4.916 mm		
Altura total	3.100 mm		
Ancho total (entre los parachoques traseros de 150 mm de longitud)	2.682 mm		
Base de la rueda	2.884 mm		
Altura en el centro del eje trasero/punto más alto	2.240 mm		
Ajuste de la trocha delantera	1.552 - 2.269 mm		
Ajuste de la trocha trasera	1.524 - 2.438 mm		
(1) ECE R120 corresponde a ISO14396			


CIH-EO-B1004



Centro de contacto con el cliente.
24 horas al día. 7 días a la semana.

WhatsApp (+54) 11 2034-1546
Email conexion.importadores@caseih.com
Site <http://caseih.com.br/conexaocaseih/es/>

Speeds

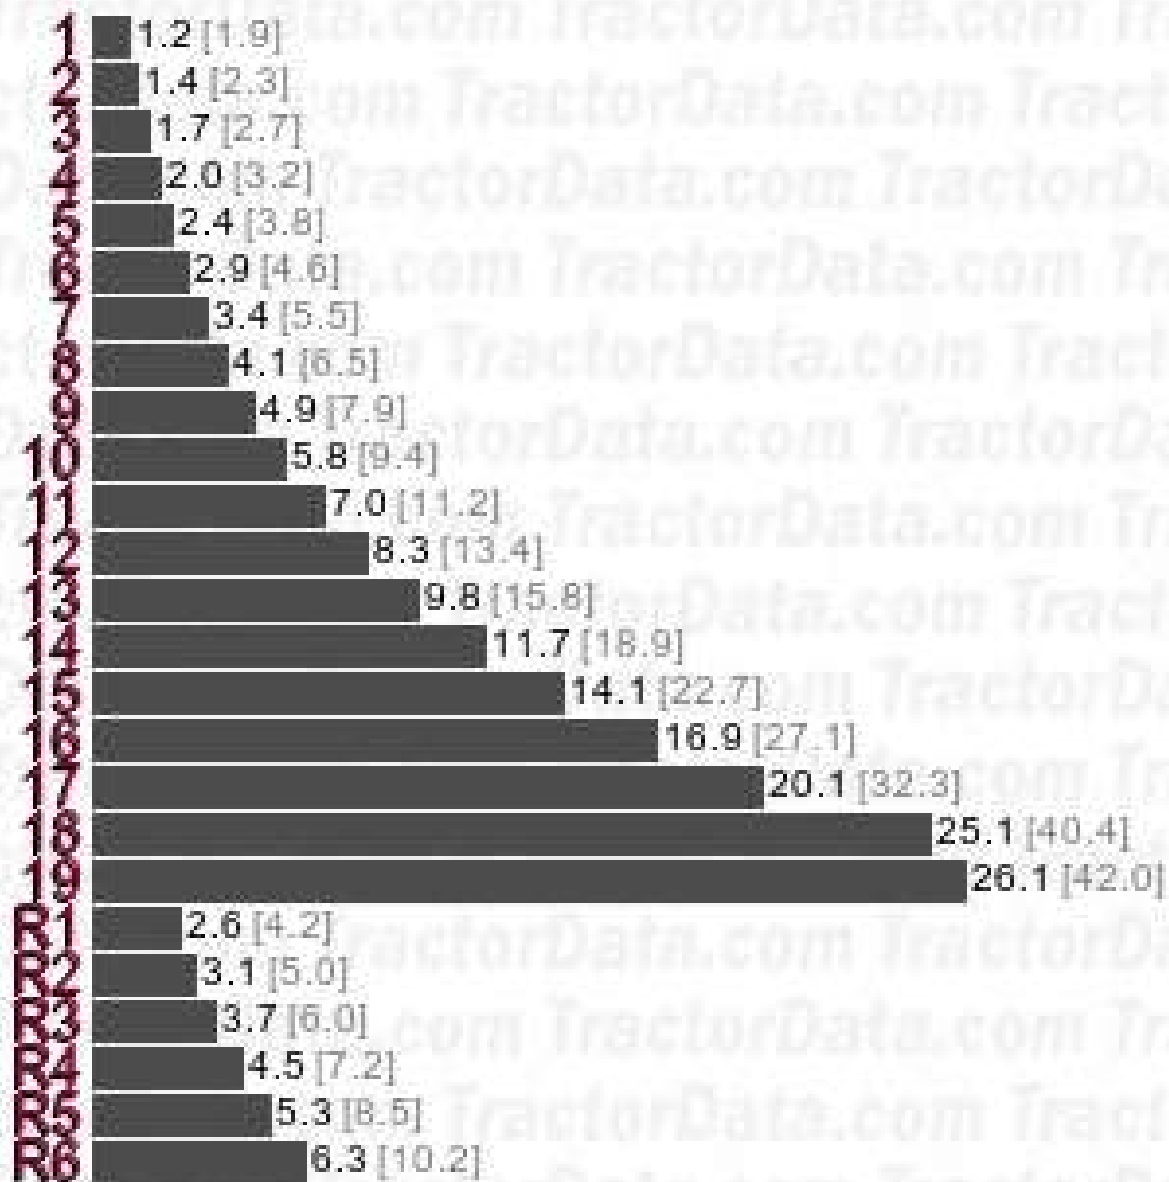

Miles-per-hour [kph]. Copyright TractorData.com