

TRACTOR

▶ 4210



SOMOS EL PRIMER FABRICANTE
ARGENTINO DE TRACTORES ARTICULADOS

ZANELLO

BUENOS AIRES 582 / LAS VARILLAS / CBA / ARGENTINA / Tel.: (03533) 421513 - 425843 / E-mail: info@zanellocmz.com.ar / www.zanello.com.ar

MOTOR

Marca: YTO
Modelo: SC8D215G2
Tipo: intercooled turbo diesel
Potencia máxima: (HP) 210
Regimen nominal: (rpm) 2200 RPM
Torque Máximo: a 1600 rpm 980 (Nm)
Cantidad de cilindros: 6 (Seis)
Diámetro/Carrera: (mm) 114 x 130
Cilindrada: (cm³) 8.270
Capacidad del carter: (Lts) 17,5
Tanque de gas oil: (Lts) 480
Bomba inyectora Lineal: Si
Sistema de enfriamiento: Por Agua

TRANSMISION Synchron® GearShift

Caja de cambios: Sincronizada
Numero de marchas: 12 Avance + 4 Retroceso
Velocidades: 4 a 12 Km/h 7
Bloqueo de diferencial trasero: Electro-hydraulic

EMBRAGUE: Monodisco Seco

Accionamiento / Diametro (mm): Mecanico / 345 mm
Tipo: A diafragma
Accionamiento / Diametro (mm) 345
 Nuestro tractor está diseñado con un mecanismo de control de embrague impulsado por presión de aire, mediante compresor de aire comprimido en el motor.

EJE DELANTERO

Accionamiento: Mecanico
Diferencial: Con autobloqueantes

TOMA DE FUERZA

Tipo: Independiente
Accionamiento: Electro Hidraulica
Rotacion nominal: (rpm) 540 / 1000
Potencia a la T.D.F KW / H.P. 118 / 160

FRENOS

Sistema: Multidisco en baño de aceite, autoajutable.
Accionamiento: Hidraulico De estacionamiento
Manual combinado con freno de servicio

SISTEMA HIDRAULICO

Tipo: Centro abierto - semi separado
Bomba: De engranajes 3
Presion (Bar) Caudal (L/min.): 180 / 80
Salida de control remoto: (3) Tres Dobles.
Accionamiento: Mediante valvula Mecanica
Levante de 3 Puntos (Opcional) Opcional
Categoria: II
Direccion: Hidrostatica

Opcional - Centro Cerrado
De engranajes 2 + 1 De Pistonex Axial 45 Cm3
200 / 130
(3) Tres Dobles. Opc. (2) dos mas.
Mediante Electro Valvulas Tipo On-Of
Opcional
II
Hidrostatica Tipo Load Sensingg

CAPACIDADES

Tanque combustible: (Ltrs.) 480
Tanque hidraulico: (Ltrs.) 120 max.
Carter del motor: (Ltrs.) 17,5
Transmision: (Ltrs.) 110
Eje delantero: (Ltrs.) 14

PESO Y DIMENSIONES


Peso Minimo sin lastre: (Kg) 9325
Peso maximo con lastre: (Kg) 12280
Distancia entre ejes: (mm) 2928
Largo total: (mm) 5430
Altura maxima: (mm) 3490
Ancho total: (mm) 2750

EQUIPAMIENTO

Contrapesos delanteros: 12 (Doce)
Contrapesos traseros: 2 por Rueda
Techo parasol de P.R.F.V.: Opcional
Cabina, Vidrios curvos y tonalizados: Estándar
AA/CC: Estandar
Tres puntos con control de profundidad: Opcional

RODADOS

Delanteros / Traseros
Satandard: 16.9 x 28- 20.8 x 38 Simples y Duales
Opcional: 14.9 x 2630.5 x 32 Simples

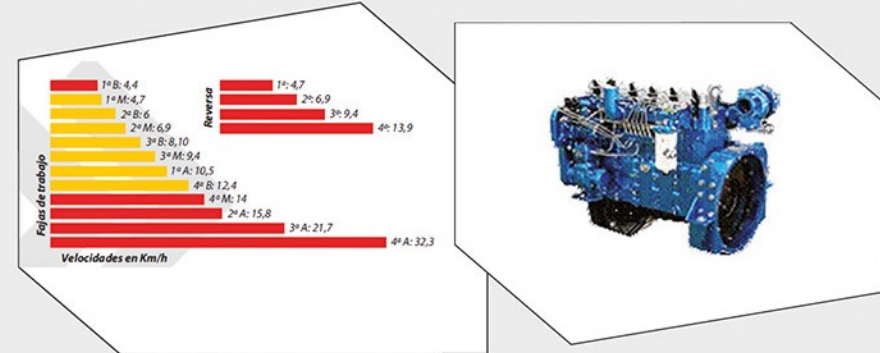

CONCESIONARIO OFICIAL:

ZANELLO