

TRACTOR

▶ 4240



SOMOS EL PRIMER FABRICANTE
ARGENTINO DE TRACTORES ARTICULADOS

ZANELLO

BUENOS AIRES 582 / LAS VARILLAS / CBA / ARGENTINA / Tel.: (03533) 421513 - 425843 / E-mail: info@zanellocmz.com.ar / www.zanello.com.ar

MOTOR

Marca: YTO
Modelo: SC9D250G2
Tipo: intercooled turbo diesel
Potencia máxima: (HP) 240
Regimen nominal: (rpm) 2200 RPM
Torque Máximo: a 1400 rpm 1110 (Nm)
Cantidad de cilindros: 6 (Seis)
Diámetro/Carrera: (mm) 114 x 144
Cilindrada: (cm³) 8.830
Capacidad del carter: (Lts) 17,5
Tanque de gas oil: (Lts) 480
Bomba inyectora Lineal: Si
Sistema de enfriamiento: Por Agua

TRANSMISION Synchron® GearShift

Caja de cambios: Sincronizada
Numero de marchas: 12 Avance + 4 Retroceso
Velocidades: 4 a 12 Km/h 7
Bloqueo de diferencial trasero: Electro-hydraulic

EMBRAGUE: Monodisco Seco

Accionamiento / Diametro (mm): Mecanico / 345 mm
Tipo: A diafragma
Accionamiento / Diametro (mm) 345
 Nuestro tractor está diseñado con un mecanismo de control de embrague impulsado por presión de aire, mediante compresor de aire comprimido en el motor.

EJE DELANTERO

Accionamiento: Mecanico
Diferencial: Con autobloqueantes

TOMA DE FUERZA

Tipo: Independiente
Accionamiento: Electro Hidraulica
Rotacion nominal: (rpm) 540 / 1000
Potencia a la T.D.F KW / H.P. 128,6 / 175

FRENOS

Sistema: Multidisco en baño de aceite, autoajutable.
Accionamiento: Hidraulico De estacionamiento
Manual combinado con freno de servicio

SISTEMA HIDRAULICO

Tipo:	Centro abierto - semi separado	Opcional - Centro Cerrado
Bomba:	De engranajes 3	De engranajes 2 + 1 De Pistonex Axial 45 Cm3
Presion (Bar) Caudal (L/min.):	180 / 80	200 / 130
Salida de control remoto:	(3) Tres Dobles.	(3) Tres Dobles. Opc. (2) dos mas.
Accionamiento:	Mediante valvula Mecanica	Mediante Electro Valvulas Tipo On-Of
Levante de 3 Puntos (Opcional)	Opcional	Opcional
Categoria:	II	II
Direccion:	Hidrostática	Hidrostática Tipo Load Sensing

CAPACIDADES

Tanque combustible: (Ltrs.) 480
Tanque hidraulico: (Ltrs.) 120 max.
Carter del motor: (Ltrs.) 17,5
Transmision: (Ltrs.) 110
Eje delantero: (Ltrs.) 14

PESO Y DIMENSIONES


Peso Minimo sin lastre: (Kg) 9850
Peso maximo con lastre: (Kg) 12980
Distancia entre ejes: (mm) 2928
Largo total: (mm) 5430
Altura maxima: (mm) 3490
Ancho total: (mm) 2750

EQUIPAMIENTO

Contrapesos delanteros: 12 (Doce)
Contrapesos traseros: 2 por Rueda
Techo parasol de P.R.F.V.: Opcional
Cabina, Vidrios curvos y tonalizados: Estándar
AA/CC: Estandar
Tres puntos con control de profundidad: Opcional

RODADOS

Delanteros / Traseros
Satandard: 16,9 x 28 - 20,8 x 38 **Simples y Duales**
Opcional: 14,9 x 26 - 30,5 x 32 Simples

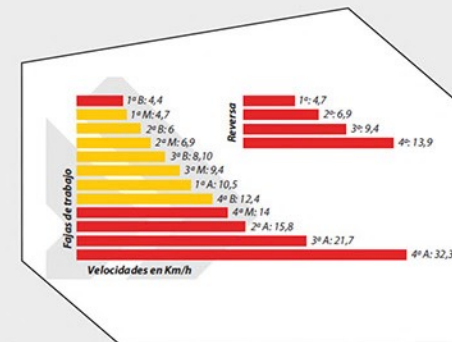

CONCESIONARIO OFICIAL:

RBC: 0.849

ZANELLO